




SCHIESSL

Klimageräte für Technikräume

ON OFF

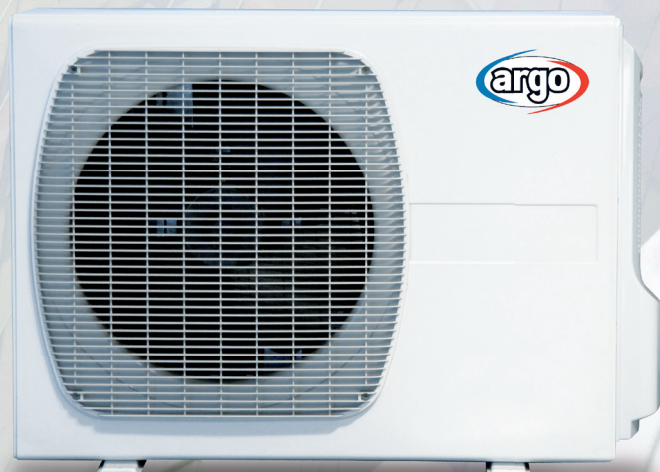

Split-Geräte ON/OFF, Geräte
mit Winterregelung - bis zu
einer Leistung von 6,5 kW.

AW 735 CL

nur kühlen - mit Winterregelung *Einsatzgrenze - 15 °C



incl. Fernbedienung



- Klimagerät, Wandmodell
- Umweltfreundliches Kältemittel R410A (HFC)
- Einphasen-Stromversorgung 230/1/50
- Betrieb bei Außentemperaturen bis -15°C
- Fernbedienung mit 24h – Digitalzeitschalter und Thermostat, 4 Adressen einstellbar
- Doppelter Temperaturfühler (Fernbedienung und interne Einheit)
- Betrieb auch ohne Fernbedienung
- Entfeuchtung durch Dry-Funktion
- Automatische Anpassung an nächtliche Temperaturänderungen
- Drei-Stufen-Tangentialventilator, programmierbar oder automatisch
- Horizontale Swing-Luftlamelle, programmierbar in 6 festen Stellungen oder mit automatischem Swing
- Vertikale Luftlamelle mit Schutzgitter an der Rückseite: dadurch besteht die Möglichkeit, das Klimagerät in kürzerem Abstand zum Boden zu installieren (Mindestabstand 1,7 m)
- Waschbare Filter; optionaler Aktivkohlefilter zur Geruchsabsorption
- Doppelter Kondenswasserablass (RE/LI) zur Erleichterung der Installation
- Leistungsstarker Rollkolbenverdichter
- **Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall**
- Elektronische Schutzfunktionen für Innengeräte: Frostschutz, elektronische Überdrucksicherung
- Selbsttestfunktion zur Fehlerdiagnose

Inneneinheit		AW735CLF
Bestell-Nr.		730.3439
Außeneinheit		AE735SCL
Bestell-Nr.		730.3307
Eigenschaften	Maßeinheit	kühlen
Kälteleistung	kW	3,40
Energieklasse	ABCDEFGH	A
E.E.R. / C.O.P.	(kW/kW)	3,24
Luftstrom I.E. (h.m.n.)	m³/h	470-430-390
Entfeuchtung	l/h	1,5
Ventilatorstufen (I.E./A.E.)	n°	3 + Auto/1
Schalldruck I.E. (h.m.n.)	dB(A)	41-36-32
Schalldruck A.E. (h.)	dB(A)	40
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50
Leistungsaufnahme	kW	1,050
Stromaufnahme	A	4,70
Verdichter		Rollkolben
Kältemittel		R410A
Durchmesser Flüssigkeitsleitung	mm(Zoll")	6,35(1/4")
Durchmesser Saugleitung	mm(Zoll")	12,7(1/2")
max. Leitungslänge (mit Standardfüllung)	m	7,5
max. Leitungslänge (mit zusätzlicher Füllung)	m	15
Kältemittel-Zusatzfüllung	gr/m	20
max. Höhenunterschied zw. den Einh. (A.E. oben/I.E. unten)	m	7
max. Höhenunterschied zw. den Einh. (I.E. oben/A.E. unten)	m	7
Nettogewicht I.E./A.E.	kg	8/34

AW 752 CL - AW 764 CL

nur kühlen - mit Winterregelung *Einsatzgrenze - 15 °C



incl. Fernbedienung



- Klimagerät, Wandmodell
- Umweltfreundliches Kältemittel R410A (HFC)
- Einphasen-Stromversorgung 230/1/50
- Betrieb bei Außentemperaturen bis -15°C
- Fernbedienung mit 24h - Digitalzeitschalter und Thermostat, 4 Adressen einstellbar
- Doppelter Temperaturfühler (Fernbedienung und interne Einheit)
- Betrieb auch ohne Fernbedienung
- Entfeuchtung durch Dry-Funktion
- Automatische Anpassung an nächtliche Temperaturänderungen
- Drei-Stufen-Tangentialventilator, programmierbar oder automatisch
- Horizontale Swing-Luftlamelle, programmierbar in 6 festen Stellungen oder mit automatischem Swing
- Vertikale Luftlamelle mit Schutzgitter an der Rückseite: dadurch besteht die Möglichkeit, das Klimagerät in kürzerem Abstand zum Boden zu installieren (Mindestabstand 1,7 m)
- Waschbare Filter; optionaler Aktivkohlefilter zur Geruchsabsorption
- Doppelter Kondenswasserablauf (RE/LI) zur Erleichterung der Installation
- Leistungsstarker Rollkolbenverdichter
- **Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall**
- Elektronische Schutzfunktionen für Innengeräte: Frostschutz, elektronische Überdrucksicherung
- Selbsttestfunktion zur Fehlerdiagnose

Inneneinheit		AW752CL	AW752CL	AW764CL
Bestell-Nr.		730.3440	730.3440	730.3441
Außeneinheit		AE752SCL	AE752SCL3	AE764SCL3
Bestell-Nr.		730.3308	730.3309	730.3310
Eigenschaften	Maßeinheit	Kühlen	Heizen	Kühlen
Kälteleistung	kW	5,20	5,30	6,50
Energieklasse	ABCDEF	A	A	B
E.E.R. / C.O.P.	(kW/kW)	3,25	3,21	3,13
Luftstrom I.E. (h.m.n.)	m³/h	880-710-580	880-710-580	880-710-580
Entfeuchtung	l/h	2,0	2,0	2,5
Ventilatorstufen (I.E./A.E.)	n°	3 + Auto/1	3 + Auto/1	3 + Auto/1
Schalldruck I.E. (h.m.n.)	dB(A)	46-43-38	46-43-38	49-43-38
Schalldruck A.E. (h.)	dB(A)	43	44	47
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50	400/3N/50	400/3N/50
Leistungsaufnahme	kW	1,60	1,65	2,08
Stromaufnahme	A	7,10	3,40	4,20
Verdichter		Rollkolben	Rollkolben	Rollkolben
Kältemittel		R410A	R410A	R410A
Durchmesser Flüssigkeitsleitung	mm(Zoll")	6,35(1/4")	6,35(1/4")	6,35(1/4")
Durchmesser Saugleitung	mm(Zoll")	12,7(1/2")	12,7(1/2")	15,88(5/8")
max. Leitungslänge (mit Standardfüllung)	m	10	10	12,5
max. Leitungslänge (mit zusätzlicher Füllung)	m	20	20	30
Kältemittel-Zusatzfüllung	gr/m	20	20	25
max. Höhenunterschied zw. den Einh. (A.E. oben/I.E. unten)	m	15	15	15
max. Höhenunterschied zw. den Einh. (I.E. oben/A.E. unten)	m	15	15	15
Nettogewicht I.E./A.E.	kq	12/55	12/55	12/71
Maße I.E. (H/B/T)	mm	285x995x240	285x995x240	285x995x240
Maße A.E. (H/B/T)	mm	630x830x305	630x830x305	735x940x340

*Einsatzgrenzen und Anschlussstaben siehe Seite 7

Die technischen Daten beziehen sich auf die europäische Vorschrift EN14511 - Richtlinie 2002/31/CE

FC 735/752 CL

nur kühlen - mit Winterregelung *Einsatzgrenze - 15 °C



incl. Fernbedienung



- Klimagerät Konsolen-/Unterdeckengerät
- Umweltfreundliches Kältemittel R410A (HFC)
- Betrieb bei Außentemperaturen bis -15°C
- Fernbedienung mit 24h -Digitalzeitschalter und Thermostat, 4 Adressen einstellbar
- Doppelter Temperaturfühler (Fernbedienung und interne Einheit)
- Betrieb auch ohne Fernbedienung
- Entfeuchtung durch Dry-Funktion
- Automatische Anpassung an nächtliche Temperaturänderungen

- Drei-Stufen- Zentrifugalventilator, programmierbar oder automatisch
- Horizontale Swing-Luftlamelle, programmierbar in 6 festen Stellungen oder mit automatischem Swing
- Manuell verstellbare vertikale Umlenkklappe
- Waschbare Filter; optionaler Aktivkohlefilter zur Geruchsabsorption
- Leistungsstarker Rollkolbenverdichter
- **Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall**
- Elektronische Überdrucksicherung
- Selbsttestfunktion zur Fehlerdiagnose

Inneneinheit		FC735CL	FC752CL
Bestell-Nr.		730.3442	730.3443
Außeneinheit		AE735SCL	AE752SCL
Bestell-Nr.		730.3307	730.3308
Eigenschaften	Maßeinheit	Kühlen	Kühlen
Kälteleistung	kW	3,40	5,00
Energieklasse	ABCDEFGF	A	A
E.E.R.	(kW/kW)	3,24	3,23
Luftstrom I.E. (h.m.n.)	m³/h	670-550-450	715-610-510
Entfeuchtung	l/h	1,5	1,8
Ventilatorstufen (I.E./A.E.)	n°	3 + Auto/1	3 + Auto/1
Schalldruck I.E. (h.m.n.)	dB(A)	47-44-39	49-47-40
Schalldruck A.E. (h.)	dB(A)	40	43
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Leistungsaufnahme	kW	1,05	1,55
Stromaufnahme	A	4,70	7,00
Verdichter		Rollkolben	Rollkolben
Kältemittel		R410A	R410A
Durchmesser Flüssigkeitsleitung	mm(Zoll")	6,35(1/4")	6,35(1/4")
Durchmesser Saugleitung	mm(Zoll")	12,7(1/2")	12,7(1/2")
max. Leitungslänge (mit Standardfüllung)	m	7,5	10
max. Leitungslänge (mit zusätzlicher Füllung)	m	15	20
Kältemittel-Zusatzfüllung	gr/m	20	20
max. Höhenunterschied zw. den Einh. (A.E. oben/I.E. unten)	m	7	15
max. Höhenunterschied zw. den Einh. (I.E. oben/A.E. unten)	m	7	15
Nettogewicht I.E./A.E.	kg	23,5/34	23,5/55
Maße I.E. (H/B/T)	mm	680x900x190	680x900x190

*Einsatzgrenzen und Anschlussstabellen siehe Seite 7

Die technischen Daten beziehen sich auf die europäische Vorschrift EN14511 - Richtlinie 2002/31/CE

FC 752/764 CL

nur kühlen - mit Winterregelung *Einsatzgrenze - 15 °C



incl. Fernbedienung



- Klimagerät Konsolen-/Unterdeckengerät
- Umweltfreundliches Kältemittel R410A (HFC)
- Betrieb bei Außentemperaturen bis -15°C
- Fernbedienung mit 24h -Digitalzeitschalter und Thermostat, 4 Adressen einstellbar
- Doppelter Temperaturfühler (Fernbedienung und interne Einheit)
- Betrieb auch ohne Fernbedienung
- Entfeuchtung durch Dry-Funktion
- Automatische Anpassung an nächtliche Temperaturänderungen

- Drei-Stufen- Zentrifugalventilator, programmierbar oder automatisch
- Horizontale Swing-Luftlamelle, programmierbar in 6 festen Stellungen oder mit automatischem Swing
- Manuell verstellbare vertikale Umlenklappe
- Waschbare Filter; optionaler Aktivkohlefilter zur Geruchsabsorption
- Leistungsstarker Rollkolbenverdichter
- **Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall**
- Elektronische Überdrucksicherung
- Selbsttestfunktion zur Fehlerdiagnose




		FC752CL	FC764CL
Inneneinheit			
Bestell-Nr.		730.3443	730.3444
Außeneinheit			
Bestell-Nr.		730.3309	730.3310
Eigenschaften	Maßeinheit	Kühlen	Kühlen
Kälteleistung	kW	5,00	6,50
Energieklasse	ABCDEF	A	B
E.E.R. / C.O.P.	(kW/kW)	3,23	3,13
Luftstrom I.E. (h.m.n.)	m³/h	715-610-510	890-790-640
Entfeuchtung	l/h	1,8	2,0
Ventilatorstufen (I.E./A.E.)	n°	3 + Auto/1	3 + Auto/1
Schalldruck I.E. (h.m.n.)	dB(A)	49-47-40	51-49-46
Schalldruck A.E. (h.)	dB(A)	44	47
Stromversorgung	V/Ph/Hz	400/3N/50	400/3N/50
Leistungsaufnahme	kW	1,55	2,08
Stromaufnahme	A	3,20	4,20
Verdichter		Rollkolben	Rollkolben
Kältemittel		R410A	R410A
Durchmesser Flüssigkeitsleitung	mm(Zoll")	6,35(1/4")	6,35(1/4")
Durchmesser Saugleitung	mm(Zoll")	12,7(1/2")	15,88(5/8")
max. Leitungslänge (mit Standardfüllung)	m	10	12,5
max. Leitungslänge (mit zusätzlicher Füllung)	m	20	30
Kältemittel-Zusatzfüllung	gr/m	20	25
max. Höhenunterschied zw. den Einh. (A.E. oben/I.E. unten)	m	15	15
max. Höhenunterschied zw. den Einh. (I.E. oben/A.E. unten)	m	15	15
Nettogewicht I.E./A.E.	kg	23,5/55	23,5/71
Maße I.E. (H/B/T)	mm	680x900x190	680x900x190
Maße A.E. (H/B/T)	mm	630x830x305	735x940x340

*Einsatzgrenzen und Anschlusstabellen siehe Seite 7


Die technischen Daten beziehen sich auf die europäische Vorschrift EN14511 - Richtlinie 2002/31/CE

AW 752/764...

AW 735...

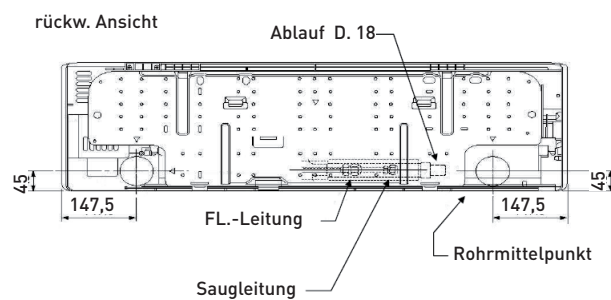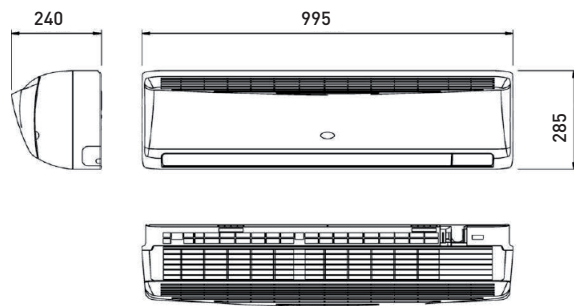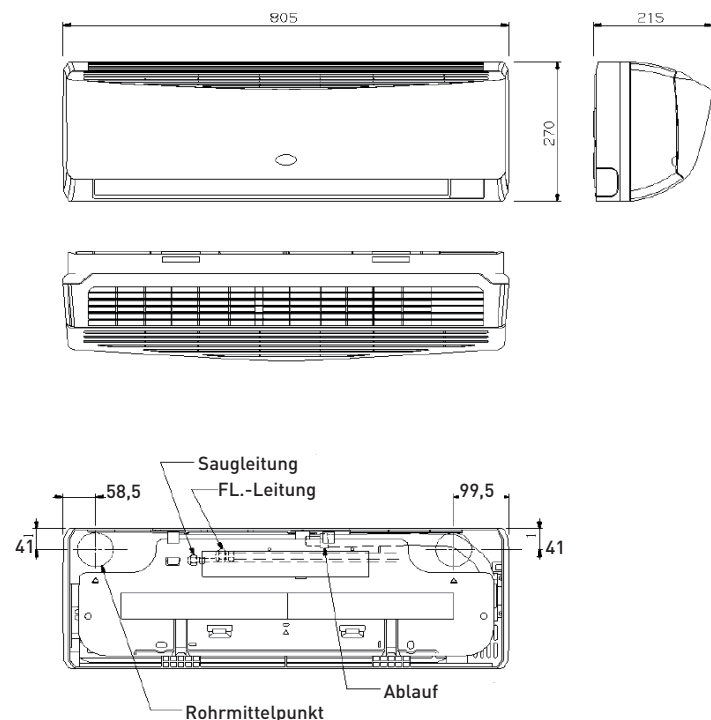

FC 735/752/764...

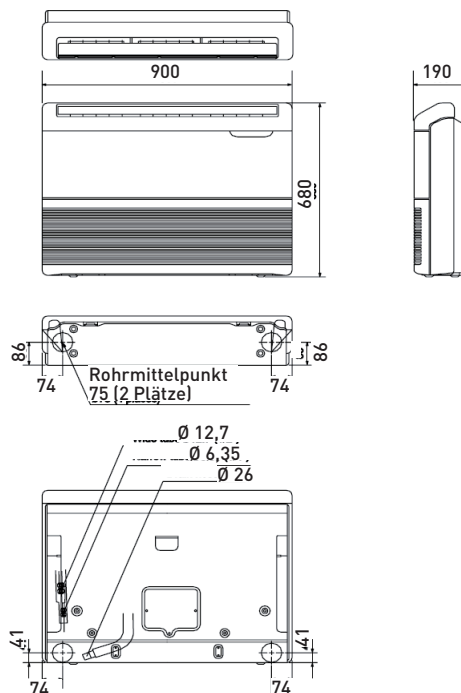

Anschlussstabelle

MONOSPLIT ON/OFF

	Kälteanschlüsse	Max. Leit. Länge o. zusätzl. KM	Max. Leit. Länge m. zusätzl. KM	zusätz. Füllmenge	Betriebs- strom	Steuerleitung	Zuleitung/ Absicherung	Fernbedienung
Außeneinheit								
AE 735 SCL	6 - 12	7,5 m	15 m	20 g/m	3,4 A	4 x 1,5mm ²	3 x 1,5 Innen 10 A	
Inneneinheiten								
AW 735 CL	6 - 12				3,4 A	4 x 1,5mm ²	3 x 1,5 Innen 10 A	
FC 735 CL	6 - 12				4,7 A	4 x 1,5mm ²	3 x 1,5 Innen 10 A	
Außeneinheit								
AE 752 SCL	6 - 12	10 m	20 m	20 g/m		5 x 1,5mm ²	3 x 2,5 Außen 20 A	
AE 752 SCL3	6 - 12	10 m	20 m	20 g/m		5 x 1,5mm ²	5 x 2,5 Außen 10 A	
Inneneinheiten								
AW 752 CL	6 - 12					5 x 1,5mm ²	3 x 2,5 Außen 20 A	
FC 752 CL	6 - 12					5 x 1,5mm ²	3 x 2,5 Außen 20 A	
Außeneinheit								
AE 764 SCL3	6 - 16	12,5 m	30 m	25 g/m		5 x 1,5mm ²	5 x 2,5 Außen 10 A	
Inneneinheiten								
AW 764 CL	6 - 16					5 x 1,5mm ²	5 x 2,5 Außen 10 A	
FC 764 CL	6 - 16					5 x 1,5mm ²	5 x 2,5 Außen 10 A	

Einsatzgrenzen für Monosplit ON-OFF mit Winterregelung

	Temperatur	Luft Eintritt Innengerät	Luft Eintritt Außengerät
Kühlen	Maximum	+ 32 °C DB / + 23 °C WB	+ 43 °C DB
	Minimum	+ 19 °C DB / + 14 °C WB	- 15 °C DB



SCHIESSL

Robert Schiessl GmbH
82041 Oberhaching
info@schuessl-kaelte.de
Tel. 089-61306-0

QR CODE



Schiessl Kälteges. mbH
A - 5101 Bergheim
office@schuessl.at
Tel. +43 (0)662-455777-0



improve your life

argoclima S.p.A.

Head office
Via Varese, 90
21013 Gallarate (VA) ITALY
Tel: + 39 0331 755111
Fax: + 39 0331 776240
www.argoclima.com