



improve your life



SCHIESSL



Mobile Klimageräte + Entfeuchter

2016



MOBILE KLIMAGERÄTE

2016

MOBILE KLIMAGERÄTE MONOBLOCK

Relax

Seite 4

Softy, Softy Plus

Seite 6

MOBILE KLIMAGERÄTE SPLIT

Ulisse 13 DCI

Seite 8

ENTFEUCHTER

2016

Deolo Baby

Seite 11

Dry Baby

Seite 12

Dry Digit, Dry Plus

Seite 13

Energielabel

Seite 14

FRAGEN???

In allen Fragen unterstützen Sie unsere Techniker in den jeweiligen Niederlassungen.

Stand 2/2016 - technische Änderungen vorbehalten - für etwaige Fehler übernehmen wir keine Haftung. Wir verweisen auf unsere allg. Geschäftsbedingungen.



relax



digitale Fernbedienung



praktisches Fach um die Fernbedienung zu verstauen



digitales Kontrollpanel mit LED-Anzeige



Kondensatablauf-Anschluß



multidirektionale Laufräder



Kühlen, Entfeuchten und Belüften Sehr kompaktes, elegantes Gerät.

Relax zeichnet sich durch seine Kompaktheit und seinen einfachen Gebrauch aus.

Einfaches Design in Hochglanz weiß.

Es arbeitet in drei Bereichen: Kühlen, Entfeuchten und Belüften. Im Kühlmodus verdunstet das Kondensat automatisch. Im Entfeuchtungsmodus, oder wenn extreme Hitze und Luftfeuchtigkeit vorliegen, sammelt sich das Kondensat in einem inliegenden Behälter.

Für die Entfeuchtung kann alternativ ein ständiger Kondensatablauf angeschlossen werden.

Relax hat ein Kontrollpanel mit LEDs und eine einfache Fernbedienung. Für diese gibt es am Gerät ein Staufach.

Die "SLEEP" Funktion sichert größten Komfort und der "auto-restart" sorgt bei Stromausfall für den Wiederanlauf.

Der Luftfilter ist für eine Reinigung einfach zugänglich.

Modell		RELAX
Bestell-Nr.		730.1167
Argo Code Nr.		398000436
Kälteleistung max. (35 °C; 80% rel.F.)	kW	2,93
Kälteleistung nom. (35 °C/ 24 °C)	kW	2,64
Energieklasse	A+++BCD	A
EER / Rated EER	(kW/kW)	2,6
Luftstrom (h-m-n)	m³/h	230-200-180
Entfeuchtung	l/24h	23
Ventilatorstufen (I.E. / A.E.)	Anzahl	3 + auto
Schalldruck (n-m-h)	dB(A)	49,3-50,4-51,5
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50
Sromaufnahme	kW	1,01
Leistungsaufnahme (Thermostat aus)	W	118,6
Leistungsaufnahme (Standby Modus)	W	0,264
stündlicher Energiebedarf	kWh/60min	118,6
Durchmesser Abluftschlauch (innen/außen)	mm	130-142
Schlauchlänge	m	1,5
Kältemittel		R410A
GWP Kältemittel	kgCO ₂ eq.	1975
Gewicht netto	kg	27
Abmessungen netto (H/B/T)	mm	780/340/394

Vorprüfungswerte gemäß EU Vorschrift Nr. 206/2012 und Nr. 626/2011.



ECO-DESIGN



KÜHLEN



KLASSE A



ENTFEUCHTEN



AUTO DIAGNOSE



SPEICHER





improve your life



softy
softy plus



Digitales Kontrollpanel mit LED Anzeige




Digitale Fernbedienung



Automatisches Öffnen der Luftklappen



Kabelaufwicklung integriert

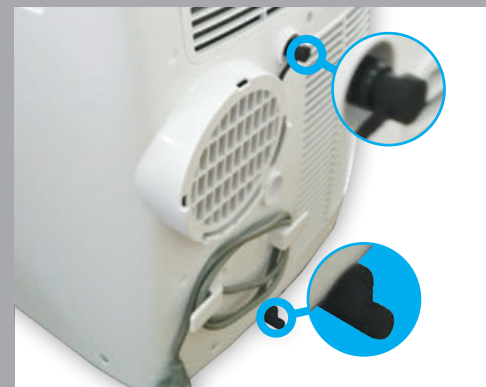

Zweifacher Kondensatablauf



Laufräder 360° drehbar

ANSPRECHENDES DESIGN

Softy und Softy plus zeichnen sich durch Form und Farbe - Hochglanz weiß mit silber aus.

Die Klappen des frontalen Luftausgangs öffnen automatisch beim Starten der Geräte. Um eine optimale Luftverteilung zu erreichen bieten sie 2 Einstellungen.

Kühlen, Entfeuchten, Belüften und Heizen in der plus Version: Im Kühlmodus verdunstet das Kondensat automatisch. Während der Entfeuchtung oder bei extremen Feuchtigkeitsbedingungen wird das Kondensat in einem inliegenden Tank gesammelt, kann aber auch während des Prozesses direkt abgelassen werden.

Die Geräte sind mit einem LED Display ausgestattet und die Fernsteuerung ist einfach zu bedienen.

Sie garantieren nachts maximalen Komfort ("SLEEP" Funktion) und laufen automatisch nach Spannungsfehlern wieder an - letzte Einstellungen bleiben erhalten. Auch das Ein- und Ausschalten der Geräte ist programmierbar.

Sie sind mit 2 Luftfiltern an beiden Lufteingängen ausgestattet, die leicht zu wechseln sind.

Maximale Portabilität durch 360° drehbare Laufräder und seitliche Griffe.

Die Auto-Diagnose Funktion zeigt Fehler am Display an. Probleme können so einfach behoben werden.

Modell		SOFTY	SOFTY PLUS	
		kühlen	kühlen	heizen
Bestell-Nr.		730.1170	730.1171	
Argo Code Nr.		398000464	398000465	
Kälteleistung	kW	2,60	3,50	3,30
Energieklasse	A+++BCD	A	A	A+
E.E.R.-COP	(kW/kW)	2,61	2,62	3,00
Luftstrom (h-m-n)	m³/h	410	410	
Entfeuchtung	l/24h	23	30	-
Ventilatorstufen	Anzahl	3	3 + auto	
Schalldruck (h-m-n)	dB(A)	50-48-46	52-50-48	
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	
Leistungsaufnahme	kW	1,000	1,340	1,100
stündlicher Energiebedarf	kWh/60min	1,0	1,3	1,1
Durchmesser Abluftschlauch (innen/außen)	mm	150/140	150/140	
Schlauchlänge	m	1,5	1,5	
Kältemittel		R410A	R410A	
GWP Kältemittel	kgCO ₂ eq.	2088	2088	
Schlauchlänge	m	1,5	1,5	
Gewicht netto	kg	30	33	
Abmessungen netto (H/B/T)	mm	795x480x400	795x480x400	

Vorprüfungswerte gemäß EU Vorschrift Nr. 206/2012 und Nr. 626/2011.



ECO-DESIGN



KÜHLEN



KLASSE A



HEIZEN
SOFTY PLUS



KLASSE A+
SOFTY PLUS



ENTFEUCHTEN



AUTO DIAGNOSE



SPEICHER





ulisse 13 dci



digitale Fernbedienung



DC Inverter-Bodengerät mit kleinem Außenteil

4,0 kW Kälteleistung

Energieklasse A

digitale Infrarot-Fernbedienung

29 dB(A) Schallpegel

automatische
Kondensat-Verdampfung

“AeroQuip” Schnellverschlüsse für
einfache Installation

Schlauchverlängerungen
in 2 m und 4 m erhältlich

ulisse 13 dci

Hohe Leistung und Funktionalität mit nur 24 cm Tiefe!
 Leise, effizient und einfach zu bedienen mit seiner Multifunktions-Fernbedienung
 inkl. digitalem 24 Stundentimer
 Ulisse kühlt und entfeuchtet, ist extrem leise und braucht nicht viel Platz!



Modell	ULISSE 13 DCI	
		kühlen
Bestell-Nr.		730.1164
Argo Code Nr.		397028955
Kälteleistung	kW	4,00
Energieklasse	ABCDEFG	A
E.E.R.- COP nom.	kW/kW	2,8
Luftstrom (h-m-n)	m ³ /h	270-290-340
Entfeuchtung	l/h	1,9
Ventilatorstufen (I.E. / A.E.)	n°	3 + Auto / 1
Schalldruck I.E. (h-m-n)	dB(A)	37-36-34
Schalldruck A.E. (h)	dB(A)	42
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50
Leistungsaufnahme	W	1600
jährlicher Energiebedarf (500h)-Dir. 2002/31/CE	kWh/J	250
Kältemittel		R410A
Schlauchlänge	m	2
mögliche Schlauchverlängerung	m	2 oder 4
max Höhenunterschied zw. den Ger. (A.E. oben)	m	1,2
max Höhenunterschied zw. den Ger. (A.E. unten)	m	5,2
Gewicht netto I.E. / A.E.	kg	44/15
Abmessungen netto I.E. (H/B/T)	mm	790x580x245
Abmessungen netto A.E. (H/B/T)	mm	490x525x250
Verlängerungen für Ulisse 13 DCI	2 m	730.1753
	4 m	730.1754

Die technischen Daten beziehen sich auf die europäische Vorschrift EN14511 - Richtl. 2002/31/CE



ECO-DESIGN



KÜHLEN



KLASSE A



ENTFEUCHTEN



LÜFTUNG





Entfeuchter
2016

deolo baby

Deolo Entfeuchter haben ein modernes, ansprechendes Design. Sie sind klein, mit minimalem Energieverbrauch und einfach in der Handhabung.... passend zum Trend ...




kleines Hochleistungsgerät mit minimalem Energieverbrauch

eine LED weist auf den vollen Tank hin

einfaches Wechseln des Filters

Schnellkupplung für Abflussleitung auf der Rückseite

Modell		DEOLO BABY
Bestell-Nr.		730.2123
Argo Code Nr.		492000055
Entfeuchtung (30 °C/80 % r.F.)	Liter/Tag	11
Luftstrom	m ³ /h	110
Bezugstemperatur	°C	32
Relative Luftfeuchte	%	80
Fassungsvermögen Behälter	Liter	1,6
Kältemittel		R134a
Betriebsgrenzen	°C	von 5 bis 32
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50
Leistungsaufnahme	W	250
Schalldruck (Entfernung 1 m)	dBa	38
Abmessungen netto (H/B/T)	mm	417x312x235
Gewicht netto	kg	10,1



optimierte
Luftführung



hilfreich in Haushalts-
räumen



AUTOMATISCHE ABTAUUNG



FEUCHTE-REGELUNG



WASCHBARE FILTER



ENTFEUCHTUNG



AUTO-WIEDERANLAUF





improve your life



AUTOMATISCHE ABTAUUNG



FEUCHTE-REGELUNG



WASCHBARE FILTER



ENTFEUCHTUNG



AUTO-WIEDERANLAUF



Entfeuchter 11 lt/24h

dry baby

Dry Entfeuchter haben ein modernes Design.
Der Kleinste aus dieser Baureihe zeichnet sich durch minimalen Energieverbrauch (nur 190 W) aus. Die gewünschte Feuchtigkeit kann eingestellt werden (80-35%)

Modell		DRY BABY
Bestell-Nr.		730.2129
Argo Code Nr.		492000054
Entfeuchtung (30 °C/80 % r.F.)	Liter/Tag	11
Luftstrom	m ³ /h	110
Bezugstemperatur	°C	32
Relative Luftfeuchte	%	80
Fassungsvermögen Behälter	Liter	3,0
Kältemittel		R134a
Betriebsgrenzen	°C	von 5 bis 35
Kontrollmöglichkeit		mechanisch
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50
Leistungsaufnahme	W	190
Schalldruck (Entfernung 1 m)	dBa	43
Abmessungen netto (H/B/T)	mm	496x353x295
Gewicht netto	kg	11,0

dry digit 13-17



dry digit – dry plus

Die großen Dry Entfeuchter haben ein digitales Kontrollpanel und sind für Räume von 15 - 20 m² bzw. Dry Plus für 30 - 35 m² einzusetzen. Die gewünschte Feuchtigkeit kann eingestellt werden (80-35%). Sie verfügen über einen Speicher, sodass sie bei Wiederanlauf die eingestellten Werte behalten.

Modell		DRY DIGIT 13	DRY DIGIT 17	DRY PLUS 21	DRY PLUS 25
Bestell-Nr.		730.2130	730.2131	730.2128	730.2132
Argo Code Nr.		492000056	492000057	492000058	492000061
Entfeuchtung (30 °C/80 % r.F.)	Liter/Tag	13	17	21	25
Luftstrom	m ³ /h	115/100	115/100	150/130/115	190/170/145
Bezugstemperatur	°C	32	32	32	32
Relative Luftfeuchte	%	80	80	80	80
Fassungsvermögen Behälter	Liter	3,0	3,0	3,6	3,6
Kältemittel		R134a	R134a	R134a	R134a
Betriebsgrenzen	°C	von 5 bis 35	von 5 bis 35	von 5 bis 35	von 5 bis 35
Kontrollmöglichkeit		elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Leistungsaufnahme	W	230	295	330	330
Schalldruck (Entfernung 1 m)	dBa	43/41	45/43	45/43/41	47/45/43
Abmessungen netto (H/B/T)	mm	496x353x295	496x353x295	523x343x260	523x343x260
Gewicht netto	kg	11,0	13,5	14,0	15,0

dry plus 21-25



DIGITALES KONTROLL
PANEL- LED DISPLAY



AUTOMATISCHE ABTAUUNG



FEUCHTE-REGELUNG



WASCHBARE FILTER



ENTFEUCHTUNG



SPEICHER





EIN LABEL FÜR GANZ EUROPA

Oberflächlich betrachtet scheint sich das neue Label vom Vorgänger nicht zu unterscheiden. Tatsächlich aber unterscheiden sie sich in 2 Punkten: Die Trennung zwischen dem Hintergrund und dem zusätzlichen Vordergrundaufkleber entfällt. Anstelle von langen Texten ist auf den Aufklebern ein Piktogramm zu sehen, welches durch die graphischen Symbole für den Betrachter sehr leicht verständlich ist.

Diese Symbole sind in allen 28 EU Ländern identisch und bedürfen keiner Übersetzung in die jeweilige Landessprache. Das Layout wurde für ganz Europa vereinheitlicht.

UNTERSCHIEDLICHES LAYOUT FÜR JEDEN PRODUKT-TYP

Die Layouts unterscheiden sich je nach Type der Klimageräte - mobile Geräte oder z.B. Split-Geräte. Auch gibt es Unterschiede im Layout bzgl. der Betriebsarten – nur kühlen mobil, kühlen/heizen mobil, nur kühlen Split oder kühlen/heizen Split. Es gibt also verschiedene Labels, welche jedoch im ganzen Europäischen Raum gleich sind.

3 ZUSÄTZLICHE ENERGIEKLASSEN UM DIE BESTEN HERSTELLER ZU HONORIEREN

Drei Energieklassen (A +, A++ and A +++) wurden zur bestehenden Skala (A-G), hinzugefügt um das Klassifikationsschema (A+++ bis D) zu erweitern; seit 2013 stehen diese Klassifizierungen für mobile Geräte bereits zur Verfügung. Schritt für Schritt -2015-2017-2019- erscheinen diese dann auch für Split Systeme.

AUCH DER WERT DES GERÄUSCHPEGELS HAT EINFLUSS


Diese Angaben waren oft Gegenstand von Diskussionen, da sie für den Kunden bei den verschiedenen Herstellern nicht vergleichbar waren. Schließlich wurde ein Wert - der Schalleistungspegel - festgesetzt, der nach der European Standard EN 12102 gemessen werden muss.

Dieser Wert sichert nun die Vergleichsfähigkeit der Produkte verschiedener Hersteller, gibt jedoch keinerlei Information über die tatsächliche Lärmbelastigung für das menschliche Ohr. Der dafür notwendige Wert ist der Schalldruck, welcher ebenfalls nach EN12102 gemessen wird.



improve your life

Das Energielabel für mobile Klimageräte

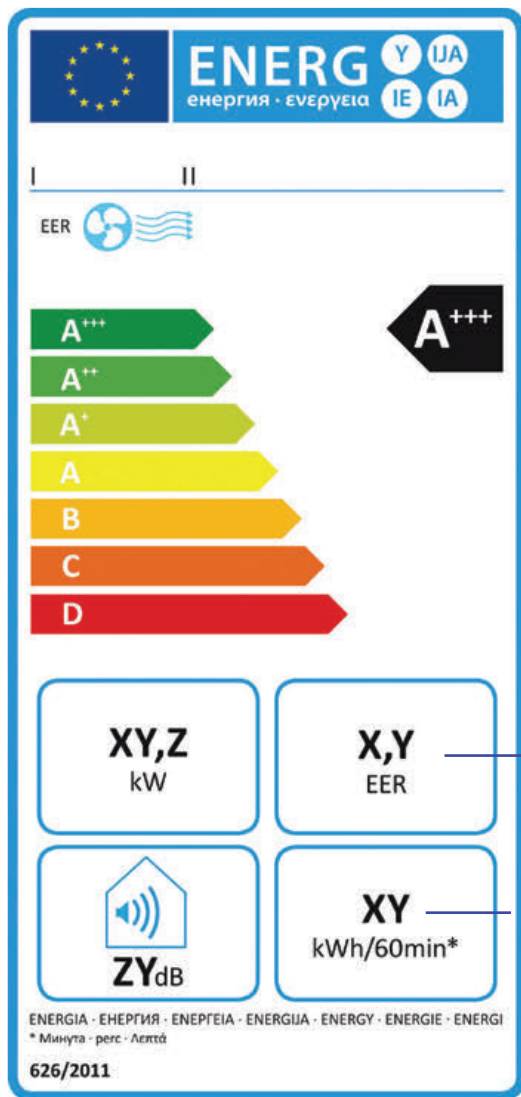

NUR KÜHLEN



KÜHLEN / HEIZEN



improve your life

Robert Schiessl GmbH
Kolpingring 14
82041 Oberhaching
Deutschland
info@schiessl-kaelte.de
Tel. +49 (0)89-61306-0

Schiessl Kälteges. mbH
Plainbachstr. 1
5101 Bergheim
Österreich
office@schiessl.at
Tel. +43 (0)662-455777

 **SCHIESSL**
www.schiessl-kaelte.com

